




COFFRE 28


COFFRE 28- polystyrène expansé à haute densité (EPS) gris, armature en acier galvanisé de 4mm, profil de support en aluminium, revêtement sur l'extérieur en ciment, fibre de bois ou brique

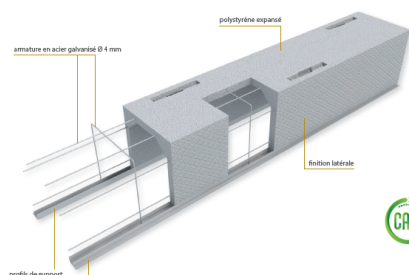



Revêtement ciment



Revêtement fibragglo




Revêtement brique



Désignation

COFFRE 28



- **Cavité principale du coffre** : la cavité du coffre a été considérée comme l'ambiance extérieure
- **Hauteur du coffre (m)** = 0,300
- **Coefficient U_c = 1,7 W/(m².K)** avec λ PSE du coffre=0,039 W/(m.K)

JOUE

Évaluation conforme à la norme ISO 717-1

$R_w (C; C_{tr}) = 39,0 (-2 ; -6) \text{ dB}$

$D_{n,e,w} = 54 (-1 ; -5) \text{ dB}$

